


Produktnamn	Hängkedja 170kV 50kA kläpp 20 för kompositisolator vinklar >45
E-nummer	0644106
Produkttyp	HS12H0375
GTIN	7332811310461
ETIM-klass	

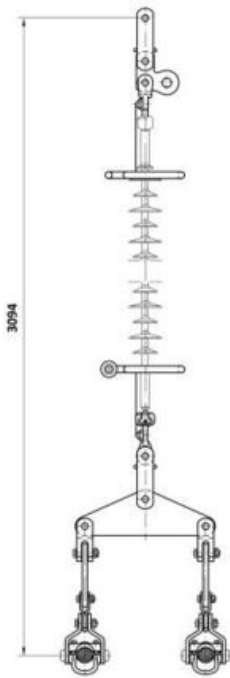

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Art.nr. HS12H0375.

- Kedjan är avsedd att användas i vinklar >45°
- Kläppstandard 20 mm
- Kortslutningsström 50kA-1s
- Konstruktionsspänning 170 kV
- Vikt 93 kg
- Brottlast 210 kN
- Tillåten last 84 kN

Brottlast gäller ingående detaljer utan linhållare.

Beträffande brottlast för linhållare se respektive produkt.

Sats bestående av				
Pos	E-nummer	Beskrivning	Typ	Antal

Sats bestående av				
1	0623060	H-länk	4263.56/1	2
2	0626524	Triangellänk	4115.37/1	1
3	0626526	Gaffellänk, vriden	4265.76	1
4	0626523	Vriden kläppgaffel	4217.33/1	1
5	N/A	Ljusbågsring kåpsida	4760.45/2	1
6	N/A	Ljusbågsring pinnsida	4760.45/3	1
7	0626847	Kläpphuslänk, rak	4220.21/2/S	1
8	0623027	Ok, enkelt	4276.0393	1
9	0623228	Korsgaffel	4115.0089	2
10	0626924	Ok m/gaffellänkar	4276.100/43	2
11	0626756	Linhållare SVKM	636.06/204	4
12	0623223	Hängisolator komposit	Beställes separat	1

Mått

Vikt	93 000 g
------	----------

Tekniska Specifikationer - Kedjematerial

Kläppstandard	kläpp 20
---------------	----------

Kedjematerial - Fysisk belastning

Brottbelastning	210 kN
-----------------	--------

Kedjematerial - Elektriska specifikationer

Kortslutningsström kA 1s	50 kA
Spänning	170 kV