


Produktnamn	PLC Splitter 1x32 250µ G657A 1.5m No Connectors
E-nummer	5188586
GTIN	7332811199578
ETIM-klass	EC003870

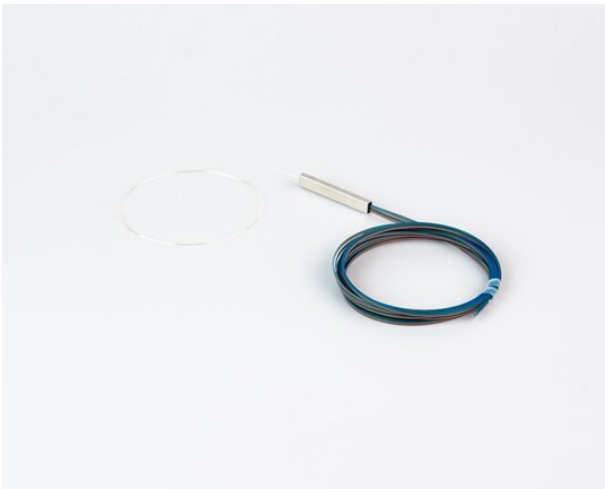

PRODUKTSPECIFIKATIONER

PLC är en förkortning för Planar Light wave Circuit och några av de stora fördelarna med denna teknik är det lilla formatet på komponenten, låg ljusdämpning och hög likformighet mellan portarna.

Våra PLC splitters jobbar dessutom i ett brett våglängdsområde (1260nm-1650nm) vilket gör att de kan användas för både CATV nät & PON nät.

Mått

Längd	18 mm
Höjd	120 mm
Bredd	80 mm
Vikt	28 g

Tekniska Specifikationer - Splitter

Splittertyp	PLC - 250µm
Portkonfiguration	1x32
Kontakttyp	Ingen Kontakt
Våglängder	1260 - 1650 nm
Fibertyp	ITU-T G.657 A1
Högsta Dämpning	17 dB
Max Loss Uniformity	1,3 dB

Max PDL	0,3 dB
Max Directivity	55 dB
Max Reflektion	55 dB
Temperaturområde vid Användning	-40°C - +85°C
Temperaturområde vid Lagring & Transport	-40°C - +85°C